AIRISOL
FABRICANT - DISTRIBUTEUR - TRANSFORMATEUR
depuis 1981

MERCI

d'avoir téléchargé ce document sur

www.airisol.fr

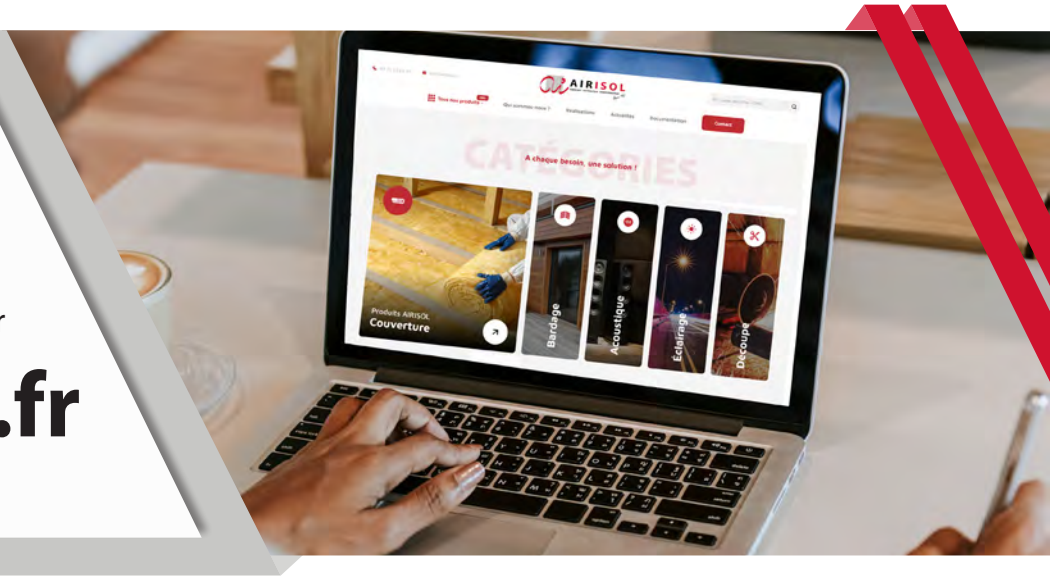

BARDAGE



Rockbardage, Cladipan, Cladirol, ITE - Isofaçade, URSA Façade, Pare-Pluie, Fond de Plateau, Feutre de Bardage, Étanchéité à l'air....



COUVERTURE

Laine de Roche, Mousse PU, PSE, Airisol HP (LDR + PSE), Feutre Tendu (sur mesure), Panneaux Sandwich...

PARE VAPEUR



Pare Vapeur pour Bacs Perforés, Aircoustic, Rocksourdine, Isovap, Alucoustic, Vapobac...

ÉCLAIRAGE NATUREL

Polycarbonate, Polyester Emboîtable, Connectable, Ondulé, Nervuré, Lanterneau, Voute...

DÉCOUPE SUR MESURE



Trapèzes en Laine de Roche, Bandelettes en Laine de Verre, Cales en PSE et LDR, Terrasses Pentées....

Le service AIRISOL

PARTOUT avec vous

Paris
Marseille
Lyon
Toulouse
Bordeaux
Nantes
Strasbourg
Lille
Clermont-Ferrand
Grenoble

Les + AIRISOL :

- Livraison partout en France sous 24/48h
- + de 200 000 m² de produits isolants en stock

Pour toute demande spécifique :

04.76.33.65.30 info@airisol.fr

Feutre Bardage

Feutre en laine de verre pour l'isolation thermo-acoustique des bardages métalliques

TOITURES SÈCHES MÉTAL

Feutre en laine de verre revêtu d'un voile de verre armé sur une face pour l'isolation thermo-acoustique en double couche des bardages métalliques.

Caractéristiques

- Certificat ACERMI 02/018/060
- DOP 0001-32

	Code	Niveau	Unité
Absorption d'eau à court terme	WS	< 1	kg/m² en 24h
Conductivité thermique	λD	0,040	W/(m.K)
Perméabilité à la vapeur	MU	1	
Réaction au feu	Euroclasse	A1	
Résistance à l'écoulement de l'air	AFr	4	kPa.s/m²
Tolérance d'épaisseur	d	T2	

Solutions

- Isolation à très hautes performances thermo-acoustiques de couverture acier
- Isolation thermo-acoustique de couverture photovoltaïque
- Isolation à très hautes performances thermiques de couverture acier
- Isolation thermo-acoustique double couche traditionnelle des bardages double peau avec écarteurs
- Isolation thermo-acoustique double couche traditionnelle
- Isolation thermique renforcé entre pannes
- Isolation thermique avec plafond suspendu sous pannes associé à un système anti-condensation
- Isolation thermique renforcée en neuf ou en réhabilitation
- Isolation thermo-acoustique renforcée des locaux bruyants

Avantages

- Rapport performance/prix
- Solution simple et traditionnelle
- Aussi applicable en ERP
- Déroulement vertical aisé
- Protection de la face extérieure de l'isolant par un voile de verre
- Imprutrescible et non hydrophile

ISOVER SAINT-GOBAIN

- Produit souple adapté à la mise en oeuvre sur éléments supports cintrés

Références

Référence	Epaisseur mm	Rés. thermique m²K/W	Largeur m	Longueur m	rlx/pal	m²/rlx	m²/pal	Disponibilité
93441	120	3	1,2	8	12	9,6	115,2	A
73851	100	2,5	1,2	15	12	18	216	A
73849	80	2	1,2	8	30	9,6	288	A
73848	70	1,75	1,2	9	30	10,8	324	A
73847	60	1,5	1,2	11	30	13,2	396	A
73846	50	1,25	1,2	13	30	15,6	468	A

Disponibilité

125 125
480 480
A Produit disponible sur stock
B Produit disponible sur fabrication
C Produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Les rouleaux sont comprimés, roulés puis conditionnés sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolée. Les palettes peuvent être stockées temporairement à l'extérieur, sous réserve des conditions de vent et sous réserve d'un film de protection en bon état et sur un site peu exposé aux intempéries permettant l'évacuation des eaux de pluie.