


TRAPÈZE EN LAINE DE ROCHE

DESCRIPTION

Trapèze en laine de roche parfaitement adapté au remplissage des ondes de bac acier.

Nous commercialisons nos trapèzes nus ou traités anti-défibrant et anti-poussière, apportant une meilleure qualité au produit, une facilité de pose et un meilleur vieillissement dans le temps.

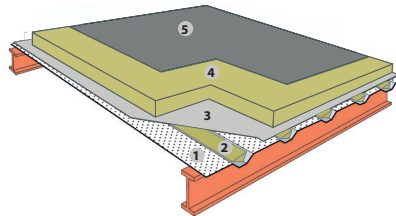

- 1 Bac acier perforé
- 2 Trapèze Laine de Roche
- 3 Isovap®
- 4 Isolant thermique
- 5 Étanchéité


CONDITIONNEMENT

Gde base	Pte base	Hauteur	ml / colis
148	38	165	14,4
130	34	100	27,6
126	35	153	27,6
140	38	150	25,2
70	23	60	48
70	20	74	49,2
70	18	38	51,6
65	18	56	54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Conductivité thermique D : **0.040 W/(m.k)**
- Tolérance d'épaisseur d : **T5**
- Réaction au feu Euroclass : **A1**
- Absorption d'eau à court terme WS : **≤ 1 kg/m² en 24h**
- Transmission de la vapeur d'eau MU : **1**
- Densité moyenne : **70 kg/m³**

EN SITUATION

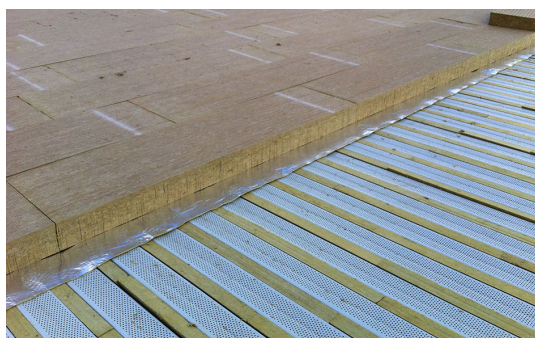

- Les + AIRISOL -

- Stock **permanent**
- Compatible avec le pare-vapeur ISOVAP®
- Découpe **sur mesure**

Pour toutes demandes spécifiques :

☎ 04.76.33.65.30

✉ info@airisol.fr