


AIR CONNECT - Système plan modulaire en PCA avec connecteurs

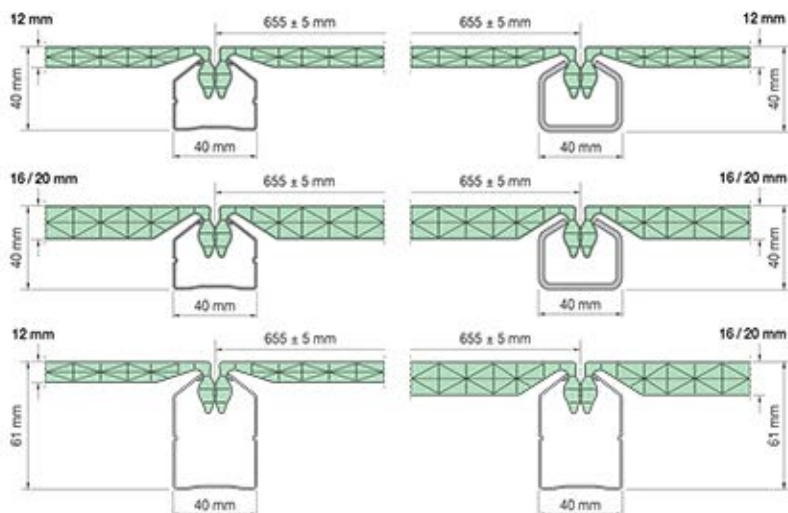

UTILISER POUR :

- Création de auvents
- Couverture translucide
- Bardage translucide avec connecteurs

POINTS FORTS :

- Faible coût
- 3 choix d'épaisseurs (12/16/20 mm)
- 3 profils adaptés aux différentes charges (neige) et pression (vent)


CONTEXTE D'APPLICATION :



en bardage



en couverture

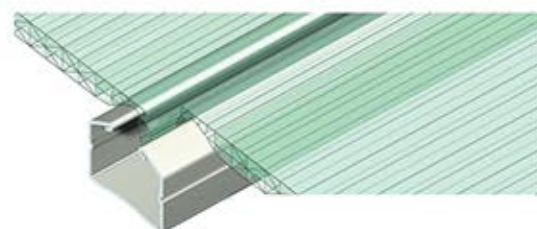

connecteur

CARACTERISTIQUES AIR CONNECT :

	12 mm	16 mm	20 mm
CARACTERISTIQUES DE PRODUCTION	Epaisseur		
	Structure		
	Largeur utile		
	Longueur plaque		
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES-THERMIQUES	Transmission Thermique		
	Température d'emploi		
	Dilatation thermique linéaire		
CARACTERISTIQUES DE TRANSMISSION LUMINEUSE	Incolore satiné		
	Opale		